
REPO-MIC

Base Microfonica Universale con Gooseneck a Elettrete, Tasto Paging e Terminale Phoenix 5-pin

Il Repo-Mic è il complemento ideale per tutte le esigenze di paging relative all'uso di qualsiasi mixer-amplificatore o qualsiasi altra apparecchiatura dove è richiesto un microfono paging con contatto On/Off. E' perfettamente compatibile con i mixer-amplificatori della serie HELVIA REPO.
Il microfono a collo d'oca (gooseneck) ha una capsula cardioide a condensatore con elettrete e necessita per la sua polarizzazione di alimentazione Phantom a 48V (ricevuta direttamente dai terminali audio).
La base microfonica e dotata di tasto On/Off sul pannello frontale, e la regolazione del livello sul pannello posteriore. La connessione tramite terminale Phoenix a 5-pin, include sia i contatti del segnale microfonico (caldo, freddo e massa), sia i due contatti del tasto On/Off.
Il Repo Mic non soltanto può essere usato sui mixer-amplificatori HELVIA REPO 240A / 350A, ma può essere accoppiato a qualsiasi apparecchiatura audio da installazione che accetta un segnale microfonico di ingresso, eroghi la Phantom a 48V e necessiti (ma non è indispensabile) di un contatto di chiusura On/Off per il paging.





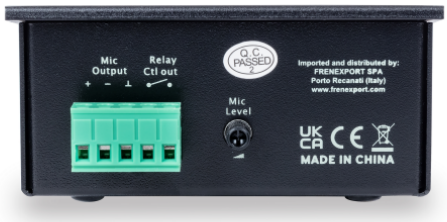

PRODUCT DETAILS

Key features

Specifications

Compatibile con gli amplificatori mixer REPO-240A e REPO-350A	
Capsula	Condensatore a elettrete posteriore
Diagramma Polare	Cardioide
Alimentazione phantom	+48V
Controllo	Volume Microfono, Tasto Talk
Connettori	Phoenix (Euroblock) a 5 pin
Risposta in Frequenza (-3dB)	150Hz - 22kHz
Livello in Ingresso	-46dBV
Impedenza in Ingresso Mic	600 Ohms
Livello di Uscita	10dBV
Impedenza in Uscita bilanciata	600 Ohms
Rapporto Segnale/Rumore	-60dB
Dimensioni del Prodotto (LxPxA)	100 x 141 x 445/52 mm (con mic./senza mic.) (3.94 x 5.55 x 17.52/2.05 in)
Peso del Prodotto	566 g. (1.25 lbs.)
Dimensioni dell'Imballo (LxPxA)	430 x 235 x 65 mm (16.93 x 9.25 x 2.56 in)
Peso dell'Imballo	1.01 kg (2.23 lbs.)