


REPO-MIC

Microfono con Base per mixer amplificatori Repo-240A / Repo-350A

Il Repo-Mic è il complemento ideale per tutte le esigenze di paging relative all'uso degli amplificatori mixer della serie HELVIA Repo. Si tratta di un microfono a collo d'oca (gooseneck) dotato di base microfonica, alimentato direttamente dall'unità centrale Repo 240A / 350A.

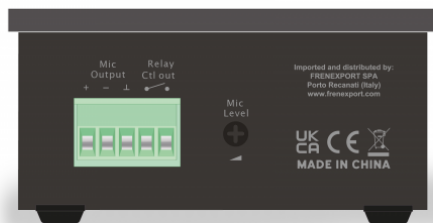

PRODUCT DETAILS

Key features

Specifications

Capsula	Condensatore a elettrete posteriore
Diagramma Polare	Cardioide
Controllo	Volume Microfono, Tasto Talk
Connettori	Phoenix (Euroblock) a 5 pin
Risposta in Frequenza (-3dB)	150Hz - 22kHz
Livello in Ingresso	-46dBV
Impedenza in Ingresso Mic	600 Ohms
Livello di Uscita	10dBV
Impedenza in Uscita bilanciata	600 Ohms
Rapporto Segnale/Rumore	-60dB
Dimensioni del Prodotto (LxPxA)	100 x 141 x 445/52 mm (con mic./senza mic.) (3.94 x 5.55 x 17.52/2.05 in)
Peso del Prodotto	566 g. (1.25 lbs.)
Dimensioni dell'Imballo (LxPxA)	430 x 235 x 65 mm (16.93 x 9.25 x 2.56 in)
Peso dell'Imballo	1.01 kg (2.23 lbs.)